

E16XG网络测试仪

MiniSMB E16XG网络测试仪是目前性价比较高的多功能企业版网络性能测试仪表。它采用模块化设计，需用不同模块实现不同接口速率，支持从1G /2.5G/5G/10G/25G种速率切换的多功能测试仪表。




MiniSMB E16XG网络测试仪拥有全球领先架构的新一代研发类测试机框，前置双握把提手，极大满足外场测试需求，同时采用专业的降噪技术，最大运行噪音只有70分贝，可以放在办公室进行测试。设计上采用最新的节能技术，绿色环保，整机满载的最大功耗只有200W，能有效降低长期进行网络测试的成本。

配合MiniSMB 网络测试软件可对网络设备和网络系统的Layer2-3 流量测试及协议仿真，在功能、性能及安全性方面提供全面测试解决方案，满足研发、实验和质量控制等过程中的测试需求。

关键特性

- 基于Intel x86 64位多核处理器,配合DPDK底层多核无锁设计高性能软件,实现高性能可靠网络测试功能
- 满足不同模块实现不同接口速率的需求
- 基于MiniSMB Hurrcainell 分布式软件的设计完全满足用户多端口多速率测试需求
- 灵活的硬软件体系架构,可快速实现用户特殊需求的定制
- 支持MiniSMB专业网络发包软件
- 支持Hurriace专业网络测试软件
- 支持RFC2544/RFC2899测试标准
- 支持网络共享及异地控制, 提高测试效率
- 支持中英文软件平台及测试报告
- 自动化测试 提供MiniSMB API接口 支持Linux Windows MacOS三大主流操作系统
- 支持PowerShell, Bash, Python自动化测试

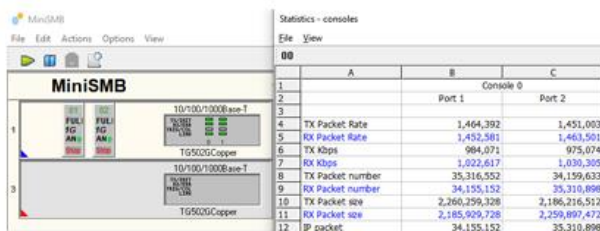

Statistics - consoles	
File View	
00	
A B C	
Console 0	
Port 1 Port 2	
1	TX Packet Rate 1,464,392 1,451,003
2	RX Packet Rate 1,452,581 1,463,501
3	TX Kbps 984,071 975,074
4	RX Kbps 1,022,617 1,030,305
5	TX Packet number 35,316,552 34,159,633
6	RX Packet number 34,155,152 35,316,896
7	TX Packet size 2,260,259,328 2,186,216,512
8	RX Packet size 2,185,929,728 2,259,897,472
9	IP packet 34,155,152 35,316,896

MiniSMB专业发包软件



Hurricanell专业网络测试软件

规格列表

系统最大供电能力	200w
IO接口	• 1 个 DB9 RS232调试接口 • 1 个 RJ45 10/100/1000M 管理接口
温度	工作：0° C to 35° C 储存：-40° C to 70° C
湿度	工作：20% to 85% 相对湿度，无凝露 储存：20% to 85% 相对湿度
噪声	整机满负荷运行噪声 ≤ 65dba
操作系统	MiniSMB专用系统,系统启动时间 < 4秒
客户端软件	MiniSMB网络测试软件：2~3 层流量测试与协议仿真
客户端系统要求	系统：Microsoft Windows 7/ Windows 10/Windows Server 2012 R2 标准版 CPU：intel/amd CPU
单端口发送流数	128K
帧长度（字节）	60 - 9216
帧长类型	支持固定、递增、递减、随机、自动 等多种帧长类型
跳变	每条流支持 4 个跳变字段 支持固定、递增、递减、列表和随机 等多种跳变模式
发送模式	持续发送（Continuous）、突发（Burst）和时间突发（Time）
调速模式	端口调速、流调速
内置报文模板	内置多种报文模板，例如ARP、ICMP、TCP、UDP、VLAN等
自定义报文	支持自定义报文，且编辑后的报文模板可保存
用户自定义数据	支持 64K条用户自定义报文PCAP导入

江苏青志科技有限公司

公司地址：江苏省南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号

公司邮箱：sales@minismb.com

联系电话：18136654358