



P2G网络测试仪


MiniSMB P2G-Lite移动型是目前最小最便捷的多功能网络性能测试仪表。它采用一体化设计，提供2个千兆接口，支持从10M/100M/1G多种速率切换的多功能测试仪表，唯一一款可以使用便携式UPS进行供电的网络测试仪表。

MiniSMB P2G-Lite移动型测试仪表，大小只有手掌一般，可以通过便携式充电宝UPS供电极大满足外场测试的需求。同时采用无风扇设计，最大运行噪音为0分贝，“默默”地为用户提供可靠的测试。设计上采用最新的节能技术，绿色环保，整机满载的最大功耗<10W，能有效降低长期进行网络测试的成本。

配合MiniSMB网络测试软件可对网络设备和网络系统的Layer2-3 流量测试及协议仿真，在功能、性能及安全性方面提供全面测试解决方案，满足研发、实验和质量控制等过程中的测试需求。

关键特性

- 支持10M/100M/1G多种速率切换
- 机器便携性强，功耗低、无噪音
- 支持MiniSMB专业网络发包软件
- 支持网络共享及异地控制，提高测试效率
- 支持中英文软件平台及测试报告
- 自动化测试 提供MiniSMB API接口 支持Linux Windows MacOS三大主流操作系统
- 支持PowerShell, Bash, Python自动化测试

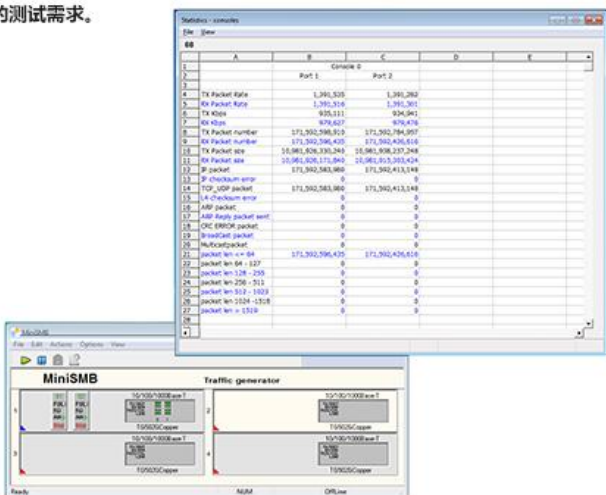

MiniSMB支持工控版、Windows版
实时统计，精准测试

规格列表

系统最大供电能力	8W
IO接口	• 1 个 DB9 RS232调试接口 • 1 个 RJ45 10/100/1000M 管理接口
温度	工作：0° C to 35° C 储存：-40° C to 70° C
湿度	工作：20% to 85% 相对湿度，无凝露 储存：20% to 85% 相对湿度
噪声	0 db
操作系统	MiniSMB专用系统,系统启动时间<2秒
客户端软件	MiniSMB网络测试软件: 2~3 层流量测试与协议仿真
客户端系统要求	系统: Microsoft Windows 7/ Windows 10/Windows Server 2012 R2 标准版 CPU: intel/amd CPU
单端口发送流数	64K
帧长度 (字节)	60 - 1514
帧长类型	支持固定、递增、递减、随机、自动 等多种帧长类型
跳变	每条流支持 2 个跳变字段 支持固定、递增、递减、列表和随机 等多种跳变模式
发送模式	持续发送 (Continuous) 和突发 (Burst)
调速模式	端口调速、流调速
内置报文模板	内置多种报文模板, 例如ARP、ICMP、TCP、UDP、VLAN等
自定义报文	支持自定义报文, 且编辑后的报文模板可保存
用户自定义数据	支持 64K条用户自定义报文PCAP导入

江苏青志科技有限公司

公司地址: 江苏省南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号

公司邮箱: sales@minismb.com

联系电话: 18136654358