

P4G网络测试仪

MiniSMB P4G移动型是目前性价比最便捷的多功能网络性能测试仪表。它采用一体化设计，提供4个千兆接口，支持从10M/100M/1G多种速率切换的多功能测试仪表。




MiniSMB P4G移动型测试仪表，大小只有手掌一般，采用无风扇设计，最大运行噪音为0分贝，"默默"地为用户提供可靠的测试。设计上采用最新的节能技术，绿色环保，整机满载的最大功耗<10W，能有效降低长期进行网络测试的成本。

配合MiniSMB 网络测试软件可对网络设备和网络系统的Layer2-3 流量测试及协议仿真，在功能、性能及安全性方面提供全面测试解决方案，满足研发、实验和质量控制等过程中的测试需求。

关键特性

- 支持端口及线速发包 (60B@1488095 PPS)
- 支持模拟百万级连接数测试
- 支持非对称式测试
- 机器便携性强，功耗低、无噪音
- 支持MiniSMB专业网络发包软件
- 支持Hurricane专业网络测试软件
- 支持RFC2544/RFC2899测试标准
- 支持网络共享及异地控制，提高测试效率
- 支持中英文软件平台及测试报告
- 自动化测试 提供MiniSMB API接口 支持Linux Windows MacOS三大主流操作系统
- 支持PowerShell, Bash, Python自动化测试

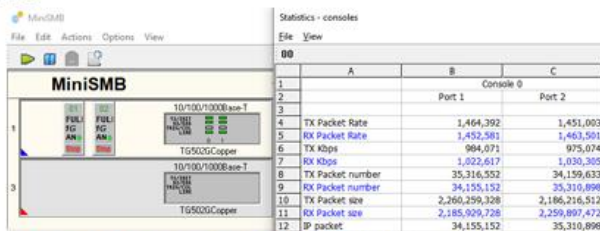

Statistics - consoles	
File	View
1	Console 0
2	Port 1
3	Port 2
4	TX Packet Rate
5	RX Packet Rate
6	TX Kbps
7	RX Kbps
8	TX Packet number
9	RX Packet number
10	TX Packet size
11	RX Packet size
12	IP packet

MiniSMB专业发包软件



Hurricane专业网络测试软件

规格列表

系统最大供电能力	8W
IO接口	• 1 个 DB9 RS232调试接口 • 1 个 RJ45 10/100/1000M 管理接口
温度	工作：0° C to 35° C 储存：-40° C to 70° C
湿度	工作：20% to 85% 相对湿度，无凝露 储存：20% to 85% 相对湿度
噪声	0 db
操作系统	MiniSMB专用系统,系统启动时间<2秒
客户端软件	MiniSMB网络测试软件：2~3 层流量测试与协议仿真
客户端系统要求	系统：Microsoft Windows 7/ Windows 10/Windows Server 2012 R2 标准版 CPU：intel/amd CPU
单端口发送流数	64K
帧长度（字节）	60 - 9216
帧长类型	支持固定、递增、递减、随机、自动 等多种帧长类型
跳变	每条流支持 2 个跳变字段 支持固定、递增、递减、列表和随机 等多种跳变模式
发送模式	持续发送（Continuous）、突发（Burst）和时间突发（Time）
调速模式	端口调速、流调速
内置报文模板	内置多种报文模板，例如ARP、ICMP、TCP、UDP、VLAN等
自定义报文	支持自定义报文，且编辑后的报文模板可保存
用户自定义数据	支持 64K条用户自定义报文PCAP导入

江苏青志科技有限公司

公司地址：江苏省南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号

公司邮箱：sales@minismb.com

联系电话：18136654358